



2773 széria

PUSH WIRE® Inline egyenes kialakítású vezeték összekötő



PUSH WIRE® Inline egyenes kialakítású vezeték összekötő

Réz vezetékek és kábelek egyszerű toldása és javítása

A szűk helyeken történő vezeték csatlakozás sem akadály a WAGO PUSH WIRE® Inline vezeték összekötőjével. Megkönnyíti a vezetéktoldást süllyesztett kötődobozokban, vagy akár sérült vezetékek cseréjét, éppen ezért az épületek karbantartási- és felújítási munkálatai során a szakemberek ideális választása.

Korrekciós munka során zsugorcső használatával nyújt hosszútávú megoldást (süllyesztett alkalmazások esetén), hiszen a rugós csatlakozástechnológiával karbantartásmentes kötést hoztunk létre. A korrekciós munkához szükséges teljes szett 207-5485/316-00 cikkszámmon érhető el a WAGO kínálatában. A PUSH WIRE® Inline vezeték összekötő minimális falbontás mellett is használható kompakt méretének köszönhetően, emiatt válik ez a termék a villanszerelők elengedhetetlen segítőjévé.

Előnyök:

- Réz vezetékek gyors és egyszerű korrekciója
- Szerszámmentes bekötés (tömör és sodrott réz vezeték esetén)
- Kompakt méretének köszönhetően a legkisebb helyeken is kényelmesen alkalmazható

Egyértelműen ellenőrizhető a vezeték megfelelő csupaszolása a jelölésnek köszönhetően


Süllyesztett markolattal ellátott, kényelmes megfogás

Helytakarékos megoldás (29 mm)

Névleges áram
4 mm² vezeték keresztmetszet esetén: 32 A

Szerszám nélküli működtetés
Helyezze be a vezetéket a karbantartásmentes rugós csatlakozás kialakításához

Egyértelműen ellenőrizhető a vezeték megfelelő csatlakoztatása az átlátszó tokozásnak köszönhetően

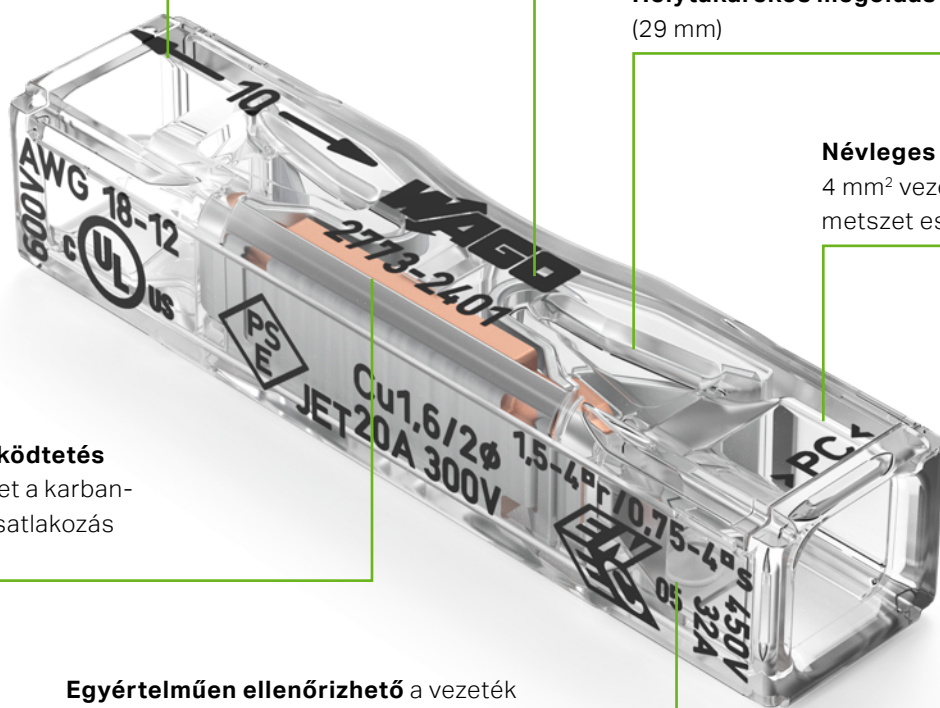


WAGO 2773 széria

Kezelési útmutató




Csupaszolja a tömör réz vezeték-
ket 10 mm hosszán.



Illessze be a vezetéket
ütközésig.




Az átlátszó tokozás lehetővé
teszi a megfelelő csupaszozási
hossz és a csatlakoztatás
ellenőrzését.



Tömör réz vezeték eltávolítása:
forgassa a vezeték összekötőt
jobbra és balra felváltva, eköz-
ben folyamatosan húzza kifelé a
vezetékét.
Sodrott vezeték esetén vágja le
a vezeték összekötőt, és hasz-
náljon újat.



Alkalmazás süllyesztett kötődobozban

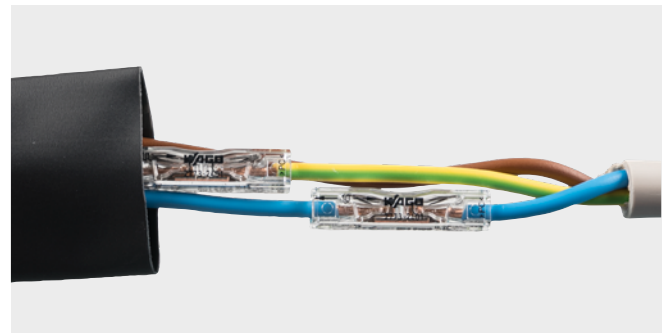

Alkalmazás zsugorcsonnyal

PUSH WIRE® Inline egyenes kialakítású vezeték összekötő, 2773 széria

Termék- információ (EN 60998)	0,75 ... 4 mm ² , tömör 1,5 ... 4 mm ² , sodrott 32 A T85		
	Megnevezés	Cikkszám	Egység csomag (ECS)
	PUSH WIRE® Inline egyenes kialakítású vezeték összekötő	2773-2401	100
	PUSH WIRE® Inline egyenes kialakítású vezeték összekötő - kisdobozos kiserelés	2773-2401/995-020	20



Kábeljavítás

Vezeték összekötők alkalmazása szűk helyeken


Az IEC 60364-5-52:2009 szabvány változásával ez is lehetővé vált. 2011-ben Európa-szerte hozzáadásra került egy kivétel az 526.3 ponthoz, a nehezen hozzáférhető csatlakozásokról.

Ez a kivétel vonatkozik az EN 60998 karbantartásmentes rugós csatlakozástechnikára is.


A zsugorcső használata mellett ez az alkalmazás megfelel a kettős szigetelés követelményeinek, a benne lévő ragasztó pedig biztosítja a megfelelő tapadást és tömörséget.

A WAGO kábeljavító készlete teljes körű, DEKRA által tesztelt megoldást kínál.

A készlet mindent tartalmaz, ami a kábeljavítás során szükséges lehet: 10 db PUSH WIRE® Inline egyenes kialakítású vezeték összekötőt, 16 cm zsugorcsővet (6 ... 24 mm), 3 db 15 cm hosszúságú és 4 mm² keresztmetszetű vezetékét.

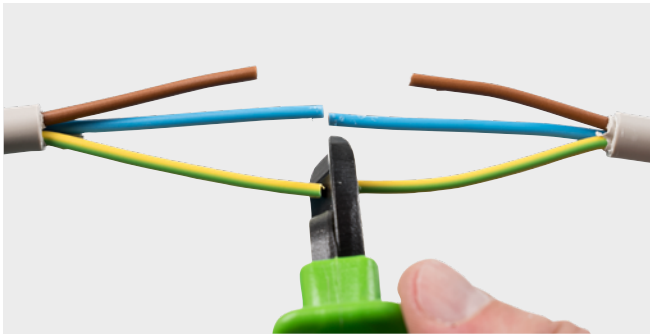

Vágja el, majd csupaszolja a kábelt és a vezetékeket.

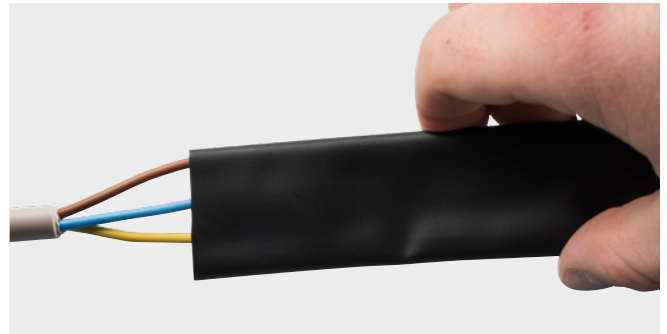

Helyezze fel a zsugorcsővet.



Illessze be a vezetéket ütközésig, majd húzza rá a zsugorcsővet.



Melegítse rá a zsugorcsővet.

207-5485/316-000 Kábeljavító készlet		
Termékkép	Mennyiség	Megnevezés
	10 x	2773-2401
	3 x	15 cm vezeték, H07 V-U, 4 mm ²
	1 x	16 cm zsugorcső, 6 ... 24 mm

